

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	พนักงันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 - 0.35 เมตร ความสูงรวม 4.00 เมตร ความยาวรวม 140.00 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนักงันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 , หมู่ 14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สันกำแพง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,745,518.63	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,745,518.63	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,745,518.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์

06 มีนาคม 2562 08:58:52

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	<b>ดินขุด ขนกอง และถมดิน</b>								
	- งานตัก ขนกอง และถมกลับคืน	879.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	87,060.60	87,060.60	
	- งานถมดิน	154.000	ลบ.ม.	140.00	21,560.00	99.00	15,246.00	36,806.00	
	<b>งานถมหินรองพื้น</b>								
	- งานถมหินใหญ่รองพื้น	77.000	ลบ.ม.	358.88	27,633.76	104.00	8,008.00	35,641.76	
	- งานถมหินเบอร์ 2 รองพื้น	19.250	ลบ.ม.	385.37	7,418.37	104.00	2,002.00	9,420.37	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	2.354	ตัน	21,705.61	51,095.00	4,100.00	9,651.40	60,746.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	12.873	ตัน	20,490.66	263,776.26	3,300.00	42,480.90	306,257.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	10.717	ตัน	20,841.12	223,354.28	3,300.00	35,366.10	258,720.38	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	778.340	กก.	30.37	23,638.18	0.00	0.00	23,638.18	
	<b>งานคอนกรีต</b>								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วันหรือเทียบเท่า	299.420	ลบ.ม.	1,791.12	536,297.15	306.00	91,622.52	627,919.67	
	<b>งานแบบหล่อคอนกรีต</b>								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 2 ด้าน เฉลี่ยใช้งาน 5 ครั้ง	1,218.000	ตร.ม.	82.99	101,081.82	133.00	161,994.00	263,075.82	
	<b>งานอื่นๆ</b>								
	- ท่อ PVC. 2 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	18.670	ท่อน	245.33	4,580.31	73.60	1,374.09	5,954.40	
	- แผ่น Geotextile	3.750	ตร.ม.	62.50	234.37	100.00	375.00	609.37	
	- งานปูแผ่นพลาสติกทับหินรองพื้น หนา 0.07 มม.	404.250	ตร.ม.	7.47	3,019.74	2.24	905.52	3,925.26	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 60 ซม. ชั้น 3	2.000	ท่อน	659.26	1,318.52	197.77	395.54	1,714.06	
	- งานรื้อถอนฝาย ค.ส.ล. ของเดิม ขนาด กว้าง	10.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	6,000.00	6,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.00 ม. ยาว 7.00 ม. สูง 1.50 ม.	10.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	6,000.00	6,000.00	
	- ไม้ยูคา ขนาด ศก. 4 - 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร	50.000	ท่อน	250.00	12,500.00	75.00	3,750.00	16,250.00	
	ป้องกันดินพัง								
	- แผ่นพลาสติกบ่มคอนกรีต	1,280.000	ตร.ม.	1.07	1,369.60	0.32	409.60	1,779.20	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	67,051.75	1,278,877.36	12,593.93	466,641.27	1,745,518.63	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>1,745,518.63</b>	

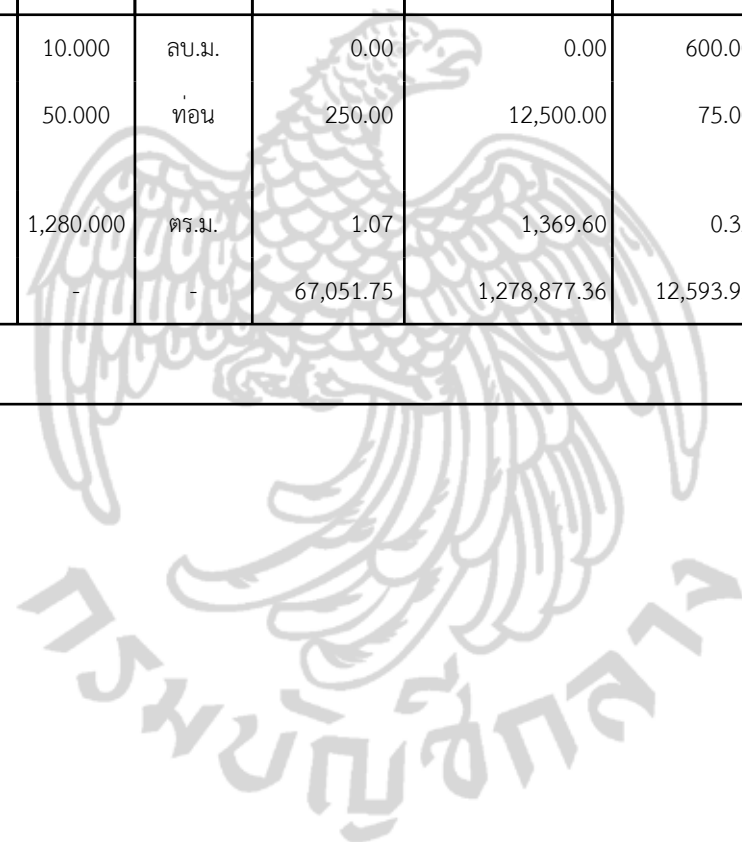

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 , หมู่ 14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สันกำแพง ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพฑูรย์ นวมะวัฒน์

06 มีนาคม 2562 08:58:50

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	พังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 - 0.35 เมตร ความสูงรวม 4.00 เมตร ความยาวรวม 140.00 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพังกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 ,หมู่ 14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลสันกำแพง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 - 0.35 เมตร ความสูงรวม 4.00 เมตร ความยาวรวม 140.00 เมตร	1,745,518.63	1.3038	2,275,807.18	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>2,275,807.18</b>	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,275,807.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 - 0.35 เมตร ความสูงรวม 4.00 เมตร ความยาวรวม 140.00 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 ,หมู่ 14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอ จังหวัด เชียงใหม่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>2,275,807.18</b>	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,275,807.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 , หมู่ 14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 , หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง		ตำบล	สันกำแพง	อำเภอ	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2562				



จักรวาล ฝ่ายริพล  
 ( จักรวาล ฝ่ายริพล )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์  
 ( ไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์ )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
 ภัทรกร ศรีกัญชัย  
 ( ภัทรกร ศรีกัญชัย )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน บ้านสันไต้-บ้านออน หมู่ 9 , หมู่ 14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำน้ำออน บ้านสันไต้-บ้านออน หมู่ 9 หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สันกำแพง	อำเภอ
			จังหวัด
			เชียงใหม่
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.25 - 0.35 เมตร ความสูงรวม 4.00 เมตร ความยาวรวม 140.00 เมตร จำนวน 1 หลังละ 2,275,807.18 บาท	2,275,807.18	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์ .....	2,275,807.18	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนักน้ำเขาตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 , หมู่ 14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างพนักดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สันกำแพง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2562

ไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์  
( ไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จักรวาล ฝ่ายริพล  
( จักรวาล ฝ่ายริพล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรกร ศรีกัญชัย  
( ภัทรกร ศรีกัญชัย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง